



## Dual Press

Estrattore automatico di emocomponenti



# Dual Press

Estrattore automatico di emocomponenti



## Scopo

DualPress è un estrattore automatico di emocomponenti indicato per la preparazione di Plasma, Concentrato Eritrocitario e Piastrine.

Questa nuova macchina consente all'operatore di lavorare contemporaneamente due sacche di sangue, risparmiando così tempo, spazio e denaro.

L'utilizzo della macchina è semplice ed intuitivo grazie a un nuovo software e un pannello touch screen; la macchina può inoltre essere collegata via LAN o wireless a qualsiasi tipo di computer.

Gli innovativi sensori adattativi distinguono i diversi emocomponenti e consentono il funzionamento continuo ed in sicurezza della macchina.

## Caratteristiche

- Otto teste saldanti
- Lettore di codice a barre (opzionale)
- Pannello touch screen multilingue
- Possibilità di utilizzare sacche T&T e T&B
- Quattro bilance integrate e due esterne
- Programmi per tutti i tipi di sacche e preparazioni
- I tubi possono essere inseriti direttamente nelle teste saldanti
- Quattro sensori adattativi per il riconoscimento degli emocomponenti su base colorimetrica



## Dati tecnici

### Dati tecnici generali

<b>Dimensioni</b>	470x346x402mm
<b>Peso</b>	45 kg
<b>Alimentazione</b>	230V (+/- 10%)/ 50Hz monofase AC
<b>Consumo</b>	200 VA max
<b>Fusibili</b>	4 A
<b>Temperatura di lavoro</b>	10 ÷ 40 °C
<b>Umidità</b>	10 ÷ 95 % non condensata
<b>Temperatura di conservazione e trasporto</b>	-40 ÷ +50 °C
<b>Display</b>	LCD a colori, 640x480 pixel con touch screen

### Aria

<b>Pressione</b>	<b>6 bar min</b>
<b>Portata</b>	<b>5 l/min</b>

### Testine saldanti e morsetti



<b>Potenza di saldatura</b>	80-90 W /50 Ohm
<b>Frequenza di saldatura</b>	40.68 MHz
<b>Tempo di saldatura</b>	0.5-5 secondi
<b>Comunicazione tramite interfaccia Ethernet</b>	10 MBps, connettore RJ-45

### Comunicazione wireless

Protocollo 802.11 b 11MBps

### Portata wireless

All'interno: fino a 50 m  
All'esterno: fino a 300 m

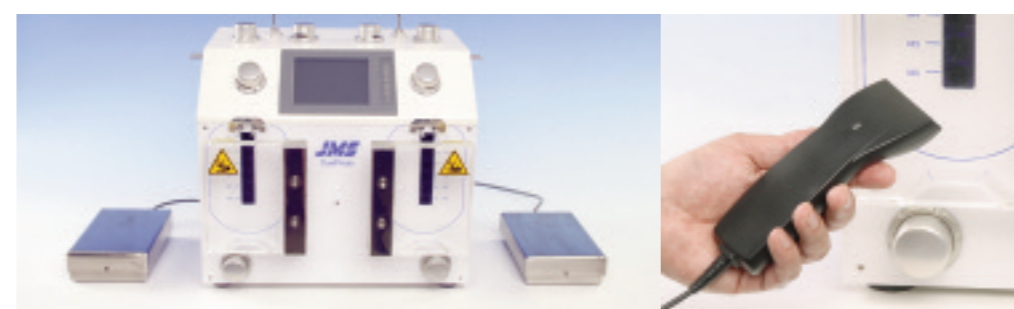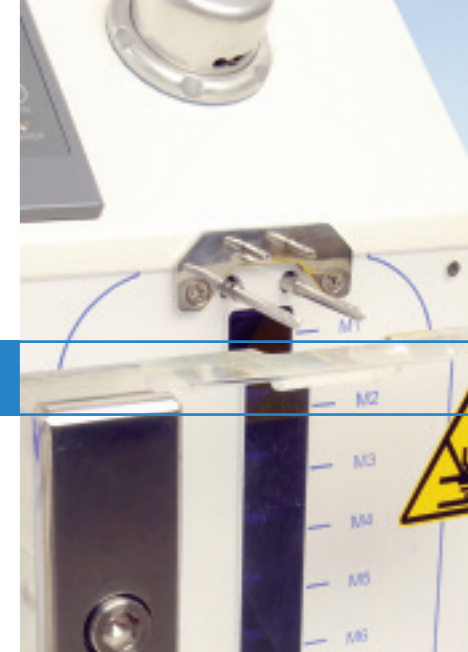

# Dual Press

## Informazioni d'ordine

<b>SM-90200</b>	JMS DualPress <i>Per Top/Top e Top/Bottom, doppia estrazione con sacche T&amp;T e T&amp;B, teste multifunzionali, controllo di flusso, touch screen a colori, Windows XP, connessione LAN, connessione wireless</i>
<b>SM-90019</b>	Compressore <i>In grado di controllare fino a 3 dispositivi DualPress</i>
<b>CM-180019</b>	Letto di codice a barre (opzionale)
<b>SM-90067</b>	Bilancia esterna (opzionale) <i>Per misurare il peso dei globuli rossi quando la macchina funziona in modalità di doppia estrazione</i>
<b>SW-90030</b>	Software applicativo per la console <i>Per il trasferimento dei dati</i>
<b>SW-90031</b>	Software SepaNet (opzionale) <i>Per il controllo e l'analisi del processo di estrazione</i>
<b>SM-90039</b>	Imballaggio rigido per il trasporto (opzionale) <i>Imballaggio speciale per il trasporto e le demo</i>

*Distributore esclusivo per l'Italia:*



20138 MILANO - V. P. Portaluppi 15  
Tel.: 02.580011 - Fax 02.58012656  
e-mail: [formedic@demori.it](mailto:formedic@demori.it) [www.formedic.it](http://www.formedic.it)